

La ditta Ceroni costruisce e allestisce carri attrezzi per soccorso stradale dal 1994 con una propria gamma che spazia dall'autocarro con portata da 35q.li fino a 120q.li, tutti con controtelaio interamente zincato doppio pistone per l'alzata (anche sul 35q.li), coda rialzata per il carico di autovetture sportive, verricello traslabile tutto di serie .






Forca posteriore per traino con sistema a braccio con carrucola snodata 360°



accessori di nostra produzione

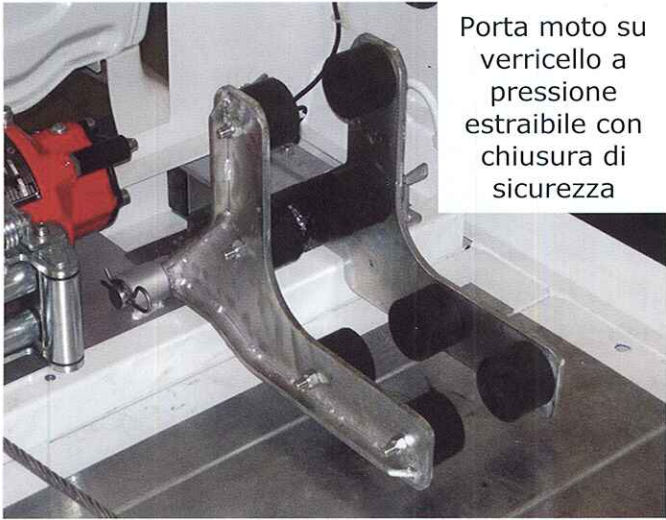

Porta moto su
verricello a
pressione
estraibile con
chiusura di
sicurezza




Porta moto per
pianale
richiudibile
dimensioni
L 65 X L 20 X H
34,5 cm



Carrello per
la rimozione
a ruote fisse
con sistema
girevole per
inserire con
facilità il
carrello sotto
la ruota alto
solo 16 cm



Griffe per sollevamento con bilancino - in acciaio zincato - catena di sicurezza - regolabili in altezza e larghezza - moschettone di chiusura - richiudibili - dim. L 14.5 x P 27 x H 49 cm

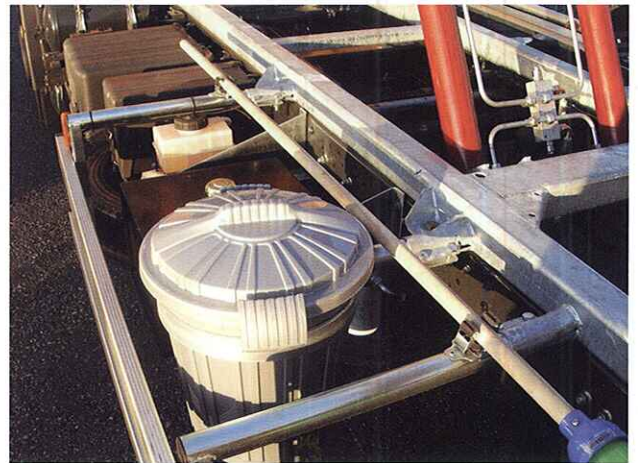



OPTIONAL: VERSIONE EVOLUTION



OPTIONAL: VERSIONE RACING

PIANALE

Larghezza min. 2.100mm. / max 2.300mm.
 Lunghezza min. 4.720mm. / max 5.920mm.
 Spessore min. 2mm / max 3mm.
 Peso (min. sic-35) 700Kg. / (max sic-75) 1.500Kg.
 (comprensivo di telaio /controtelaio /pianale)

DI SERIE:

Coda rialzata per carico vetture sportive
 Doppio pistone in alzata anche sul 35q.li
 Verricello traslabile manualmente
 Interamente zincato
 Piedi meccanici con rullo
 Carrucola per tiri laterale

ACCESSORI DI SERIE

Verricello traslabile manualmente
 Presa di forza manuale / elettrico
 Valvole di blocco su ogni pistone
 Paracabina anteriore
 Cunei n° 2 blocca ruote anteriori
 Ferma carichi n° 4 con fasce e crick
 Cassetta n° 1 in plastica porta oggetti
 Cassetta n° 1 in plast. quadro comandi
 con segnal. acustico manovra
 Parafanghi in plastica con paraspruzzi
 porta ruota laterale
 Serbatoio olio con filtro e olio
 Carrucola per tiri laterali
 Luci di ingombro
 Plancia sopra cabina 2 fari girevoli 2 bianchi
 Fasce antiscivolo / rifrangenti
 Collaudo uso speciale / specifico

VERRICELLO

Modello ZHL2200 / EPH3600
 Motore idraulico
 Tiro max. 2200Kg. / 3600Kg.
 Peso 29Kg. / 39Kg.
 Pressione 130 Bar / 160 Bar
 Dim. fune 20mt. d.8 / 25mt. d.10
 Larghezza 820mm.
 Profondità 490mm.
 Altezza 275mm.

DI SERIE:

Guida fune
 Pressa fune
 Scatola con pomello per innesto / disinnesto

Fune acciaio d.8 / 10 / 12 Lunghezza da 20 / 40 mt.

PERSONALIZZAZIONI

Pianali
 Pianali
 Minigonne
 Paracabina
 Verniciatura
 Montaggio

in alluminio (sic - 35)
 furgonati per trasporti vetture in privacy
 laterali
 rialzato
 antiscivolo su base pianale
 gru idrauliche dietro cabina

RADIOCOMANDI

Modello

RCE 2 / 4 / 6 / 8 canali
 2 funzione in contemporanea
 custodia in pelle
 scatola comandi esterna

Modello

VARREL 2 / 4 / 6 / 8 canali
 pulsante fungo per arresto
 acceleratore + / - su scatola
 esterna montata su pianale

FORCA / BRACCIO

Larghezza
 Lunghezza
 Lunghezza
 Portata
 Altezza
 Peso
 Snodata

215mm.
 min. 205mm.
 140mm./180mm.
 20Q.li
 190mm / 285mm
 min. 300Kg.
 360°

DI SERIE:

Carrucola di rinvio
 Piede d'appoggio con rullo

OPTIONAL

Forca
 Radiocomando
 Traslatore
 Porta moto (2 tipi)
 Traversa piedi
 Fanali America
 Presa
 Bidone
 Scopa
 Barra
 Bilancino

Griffe
 Carrello
 Tanica
 Carrucola
 Gancio

con sistema braccio posteriore
 pianale/ verricello/ traslatore
 idraulico verricello (sic-35/sic50/sic65)
 pianale / forca
 idraulici (sic-35/ sic50/ sic-65)
 4 girevoli + 2 bianchi
 corrente 7 poli
 plastica con supporto
 con posizionamento
 per traino vetture
 per sollevamento con ricerca
 baricentro oleodinamico
 in acciaio per ruote
 per rimozione con ruote
 per acqua con rubinetto e dosatore sapone
 per tiri laterali
 traino su verricello / posteriore / forca

specifiche tecniche